

Linea Residencial



Nit. 901475641-8

Teja traslucida policarbonato residencial

Ficha tecnica



Cra 15 # 29 - 16, Cali Colombia



+57 302 304 5155 • (602) 348 1909



comercial@megacubiertastlp.com



Teja traslucida


policarbonato residencial



Especificación de producto:



Item	Unit	Result
Ancho total	m	1,13
Ancho útil	m	1,06
Color	-	Opal traslucido
Largos	m	11,80
Calibre	mm	0,8
Peso	kg/m2	1,05 - 1,1
Distancia entre cresta	mm	210
Altura de cresta	mm	26
Grosor de la desviación	mm	±0,12
Voladizo máximo	cm	10
Desviación por flexión	mm	20
índice de oxígeno	%	29
Temperatura de rotura	C°	-30
Transmisión de la luz	%	87
Ablandamiento vicat	C°	145
Resistencia a la tracción	Mpa	71

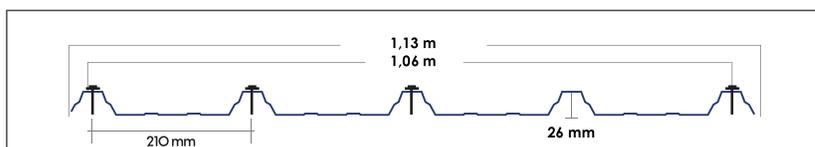

Utilice siempre el set de fijación de MEGACUBIERTAS, los cuales cuentan con una aleta de tiburón especial asegurando una ojaladura entre la perforación y el tornillo de 2 a 3 mm. Al inicio, al final y en los traslapes de cada teja, la fijaciones a las correas deben de ser colocados en cada una de las crestas.



Conserva tus ambientes iluminados



Resistentes a cualquier tipo de climas



Cuenta con protección UV

ventajas de nuestros productos UPVC



No inflamable

Producto probado contra el fuego, además cumple el estándar UL-942013.



Alta resistencia A la corrosión

Sus capas resistentes evitan la corrosión y filtración de fluidos.



Material UPVC Insonorizado

Aisla 35 dB decibeles más que un techo en acero.



Conductividad Calorífica

0,07W(m.K) que es solo 1/6 de las tejas de cemento y 1/2200 de las tejas de acero de color de 0,5mm de espesor.

Todos nuestros productos tienen una garantía de 10 años

Mediante este documento certificamos la calidad del producto, fabricado con los más altos estándares en calidad y resistencia, garantizando una vida útil aprox de 50 años. Nuestra Teja UPVC y lamina de policarbonato alveolar cuentan con aislamiento, celulosa original, fijaciones impermeables especiales que evitan filtraciones en el techo, PVC virgen, un mínimo porcentaje de carbonato de calcio, el calibre es garantizado y la instalación altamente eficiente, adicional garantizamos la última capa del material es en filtro UV.

- No contiene plomo según la Ley 1968 de 2019.
- 100% libres de asbesto
- Certificación B1
- No es inflamable
- Cumple el estándar de UL94-2013.

Factores importantes para redimir la garantía .

Para que dicha garantía pueda ser válida deberá de cumplir los siguientes requisitos:

- La reclamación no debe ser realizada por un tercero y estar sujeta a la ficha técnica anexada donde se especifica todo lo referente a la misma y al adecuado proceso de instalación o uso.
- No tendrán garantía daños causados por el ambiente o desastres naturales, el cliente debe hacer un mantenimiento anual de las mismas.





Megacubiertas

Materiales de alta calidad



@megacubiertas_tlp

www.megacubiertastlp.com.co