

Linea Industrial



Ficha tecnica

Nit. 901475641-8

# Teja Alveolar tipo Sándwich 10 mm.



Cra 15 # 29 - 16, Cali Colombia



+57 302 304 5155 • (602) 348 1909




comercial@megacubiertastlp.com



# Teja alveolar


## Tipo sándwich 10 mm.

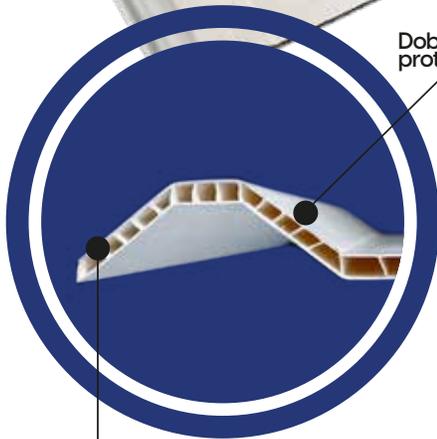

Doble protección UV

Sistema de alveolos  
Conserva tus espacios frescos

Item	Unit	Result
Ancho total	m	0,96
Ancho útil	m	0,87
Separacion max entre correas	m	1,60
Largos	m	11,80
Peso	kg/m <sup>2</sup>	4,5
Peso lineal	kg/m <sup>2</sup>	49
Conductividad térmica	W/(m.k)	0,04
Pendiente mínima	%	15
Voladizo máximo	cm	30
Resistencia a ácidos	sin cambio de color ni deformación	N2SO4 20% w/w 24 hr,
Resistencia a alcalinos	sin cambio de color ni deformación	NaOH 20% w/w 24 hr
Grado insonorización	DB	35
Grado prueba de fuego	---	B1
Calibre	mm	10
Temperatura	C°	-20C° + 60C°
Absorción de agua	%	0,04
Franjas de iluminación	----	Opales - Cristal
Traslapo longitudinal	cm	25

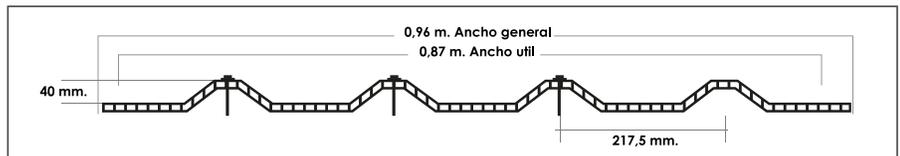

Utilice siempre el set de fijación de MEGACUBIERTAS, los cuales tendran que ser instalados con una previa perforación, asegurando un holgadura entre la perforación y el tornillo de 2 a 3 mm. Al inicio y al final en los traslapos de cada teja, la fijaciones a las correas deben de ser colocados en cada una de las crestas.

Ideales para:



# ventajas de nuestros productos UPVC



**No inflamable**

Producto probado contra el fuego, además cumple el estándar UL-942013.



**Alta resistencia A la corrosión**

Sus capas resistentes evitan la corrosión y filtración de fluidos.



**Material UPVC Insonorizado**

Aisla 35 dB decibeles más que un techo en acero.



**Conductividad Calorífica**

0,07W(m.K) que es solo 1/6 de las tejas de cemento y 1/2200 de las tejas de acero de color de 0,5mm de espesor.

## Todos nuestros productos tienen una garantía de 10 años


Mediante este documento certificamos la calidad del producto, fabricado con los más altos estándares en calidad y resistencia, garantizando una vida útil aprox de 50 años. Nuestra Teja UPVC y lamina de policarbonato alveolar cuentan con aislamiento, celulosa original, fijaciones impermeables especiales que evitan filtraciones en el techo, PVC virgen, un mínimo porcentaje de carbonato de calcio, el calibre es garantizado y la instalación altamente eficiente, adicional garantizamos la última capa del material es en filtro UV.

- No contiene plomo según la Ley 1968 de 2019.
- 100% libres de asbesto
- Certificación B1
- No es inflamable
- Cumple el estándar de UL94-2013.

## Factores importantes para redimir la garantía .

Para que dicha garantía pueda ser válida deberá de cumplir los siguientes requisitos:

- La reclamación no debe ser realizada por un tercero y estar sujeta a la ficha técnica anexada donde se especifica todo lo referente a la misma y al adecuado proceso de instalación o uso.
- No tendrán garantía daños causados por el ambiente o desastres naturales, el cliente debe hacer un mantenimiento anual de las mismas.

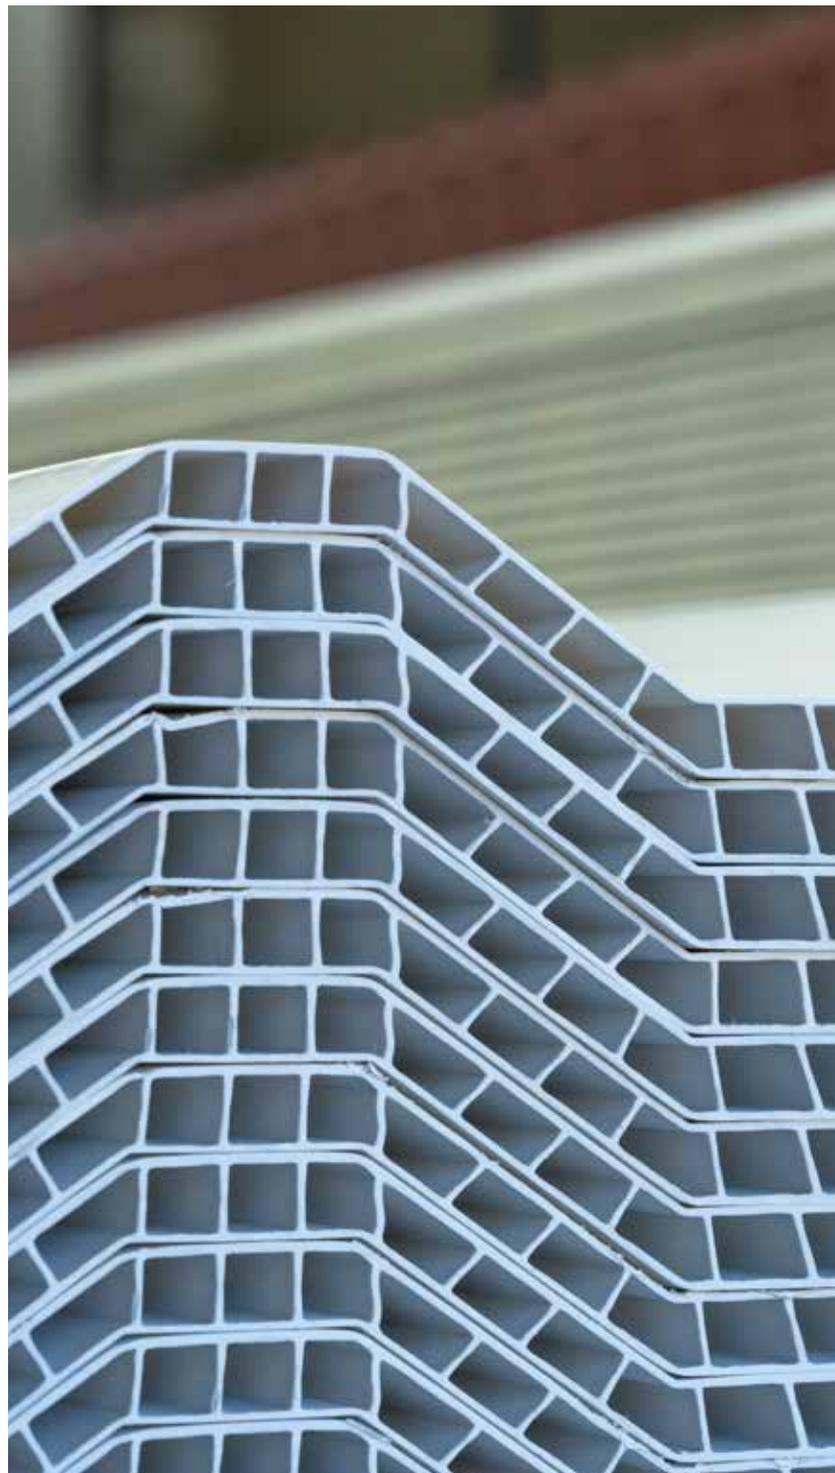



**Megacubiertas**

Materiales de alta calidad



@megacubiertas\_tlp

[www.megacubiertastlp.com.co](http://www.megacubiertastlp.com.co)